

CHROMOFLEX® Pro Dimmer stripe

1-/2-Kanal
1-/2-channel

CV
System

NEW

lieferbar ab Mitte Mai 2012
available from mid May 2012

Neueste Generation der erfolgreichen CHROMOFLEX®-Serie Latest generation of the successful CHROMOFLEX® series

- » vordefinierte Helligkeitsstufen abrufbar
- » per Funk ansteuerbar und vernetzbar (868MHz)
- » einfache Bedienung mittels Funk-Fernbedienung und Software
- » Eingangsspannung: 10-24V DC
- » com+ gemeinsame Anode
- » Abmessung: 182 x 52 x 22mm
- » predefined brightness steps available
- » controllable via radio and easy to network (868MHz)
- » easy to control via remote control and software
- » input voltage: 10-24V DC
- » com+ common anode
- » dimensions: 182 x 52 x 22mm




Artikel-Nr. Item no.	Kanäle / Beschreibung Channels / Description	Max. Strom / Kanal Max. power / channel	Max. Leistung Max. Power
66000041	1-Kanal-Funkdimmer 1-channel RC dimmer	8A	192W (24V)
66000042	2-Kanal-controlled white, Festfarbe speicherbar 2-channel controlled white, fixed colour storable	5A	240W (24V)

Passendes Zubehör Suitable accessories


Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
66000038	Funk-Fernbedienung für 1-Kanal-Funkdimmer 66000041 Remote control for 1-channel RC dimmer 66000041
66000037	Funk-Fernbedienung für 2-Kanal-controlled white 66000042 Remote control for 2-channel controlled white 66000042
66000036	USB-Dongle zur Programmierung des CHROMOFLEX® Pro USB dongle to program the CHROMOFLEX® Pro

Abb. ähnlich - sample image

Anschlusskizze 66000041 Connection drawing 66000041

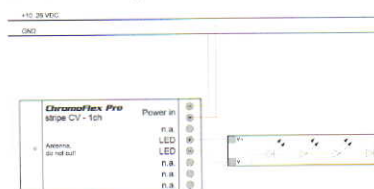

Anschlusskizze 66000042 Connection drawing 66000042

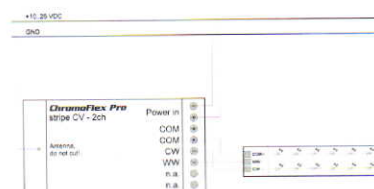

CHROMOFLEX®-Software kostenlos unter
www.barthelme.eu/download
CHROMOFLEX® software for free on
www.barthelme.eu/download



Online-Anleitung CHROMOFLEX®
Online manual CHROMOFLEX®

