

CHROMOFLEX® Pro stripe

Barthelme
LED Solutions

3-/4-Kanal
3-/4-channel

CV
System

NEW



Abgerundetes Lichtmanagement-System: 3-Kanal für RGB- und 4-Kanal für RGBW/RGBA-Anwendungen

Comprehensive light management system: 3-channel for RGB, 4-channel for RGBW/RGBA applications

- » 24-Stunden Farbverlauf einstellbar
- » per Funk ansteuerbar und vernetzbar (868MHz)
- » 11 Programme, 3 davon mittels USB-Dongle und Software veränderbar
- » Eingangsspannung: 10-24V DC
- » com+ gemeinsame Anode
- » Abmessung: 182 x 52 x 22mm
- » 24h colour change adjustable
- » controllable via radio and easy to network (868MHz)
- » 11 programmes, 3 of them editable with USB-Dongle and software
- » input voltage: 10-24V DC
- » com+ common anode
- » dimensions: 182 x 52 x 22mm




Artikel-Nr. Item no.	Kanäle / Beschreibung Channels / Description	Max. Strom / Kanal Max. current / channel	Max. Leistung Max. Power
66000043	3-Kanal für RGB-Anwendungen 3-channel for RGB applications	5A	360W (24V)
66000044	4-Kanal für RGBW/RGBA-Anwendungen 4-channel for RGBW/RGBA applications	4A	384W (24V)

Passendes Zubehör Suitable accessories


Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
66000035	Funk-Fernbedienung für 66000043 und 66000044, Slider und Tasten editierbar Remote control for 66000043 and 66000044, slider and buttons editable
66000036	USB-Dongle zur Programmierung des CHROMOFLEX® Pro USB dongle to program the CHROMOFLEX® Pro



Anschlusskizze 66000043
Connection drawing 66000043

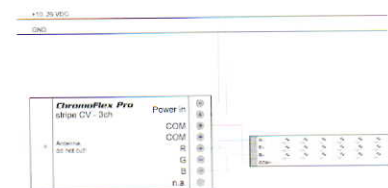

Anschlusskizze 66000044
Connection drawing 66000044

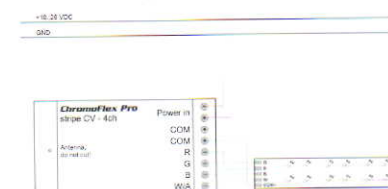

CHROMOFLEX®-Software kostenlos unter
www.barthelme.eu/download
CHROMOFLEX® software for free on
www.barthelme.eu/download



Online-Anleitung CHROMOFLEX®
Online manual CHROMOFLEX®

LED-Streifen

CV Steuerungen / Netzteile
Controllers / Power Supply

Profile

Individual

Leuchten

Retrofit

Traxx.com

Power-LED / SCOB

CV Steuerungen / Netzteile